



SECURITY



MP500

SYSTÈME MULTIFONCTION INTÉGRÉ



certifiée EN50131
degré 3

ELKRON
The key to security



SYSTÈME MP500

LA QUALITÉ ELKRON POUR UN SYSTÈME ANTI-INTRUSION POLYVALENT ET FIABLE.

Le système MP500 de Elkron est la solution idéale pour réaliser des systèmes anti-intrusion pour toutes les exigences domestiques, commerciales ou industrielles. Il peut être géré depuis ordinateur, tablette ou smartphone et il peut être intégré à des caméras de surveillance.

Une gamme complète de centrales

MP500/4N: centrale avec 4 entrées extensibles jusqu'à 32 pouvant être associées sur 4 secteurs indépendants.

MP500/8: centrale avec 8 entrées extensibles jusqu'à 64 pouvant être associées sur 8 secteurs indépendants.

MP500/16: centrale avec 8 entrées extensibles jusqu'à 128 entrées pouvant être associées sur 16 secteurs indépendants.

Un système toujours connecté

Chaque centrale du système MP500 est en mesure de gérer deux émetteurs téléphoniques, PSTN et GSM/GPRS ; le premier intègre le deuxième. Il s'agit d'une caractéristique en mesure d'offrir une meilleure garantie que la communication d'alarme puisse être transmise aux forces de l'ordre ou à un organisme de surveillance. Ils offrent, en outre à l'utilisateur la possibilité d'interagir à distance avec le système par le biais de sons téléphoniques ou commandes SMS. Toutes les centrales peuvent être gérées par APP par deux interfaces différentes.

Un système adéquat à toutes les exigences

La modularité du système Elkron permet d'utiliser les mêmes dispositifs périphériques (lecteurs, claviers) sur toutes les centrales de la gamme. Le système peut être augmenté, selon les besoins, au moyen d'expansions filaires ou radio.

Qualités et performances certifiées



Comme garantie de sa fiabilité, la gamme centrales a été certifiée IMQ selon la norme européenne EN50131.

Possibilités infinies grâce à l'intégration avec d'autres systèmes

Les centrales MP500 permettent de gérer les fonctions vidéo ; au moyen de caméras IP Cloud. Elles sont en mesure de gérer des alarmes technologiques, comme anti-inondation, secours médical, ou alarme incendie. Un système toujours plus adapté à n'importe quelle personnalisation.

PLUS FLEXIBLE, PLUS PERFORMANT, PLUS AUGMENTABLE

Le système Elkron MP500 se distingue par l'introduction de nouveautés importantes en mesure d'augmenter les capacités du dispositif et la possibilité de l'utiliser pour la réalisation d'installations de contrôle intégrées. Ces nouveautés sont représentées par la possibilité de télégestion via web, par l'alimentateur supplémentaire avec répéteur de signal bus, per la programmation à distance et le contrôle utilisateur via l'application.



Extensibilité filaire/sans fils

L'interface ER600 permet de connecter au système anti-intrusion également des détecteurs et des sirènes sans fils. De cette façon l'extensibilité du système sera possible sans aucun câblage.



Programmation locale et/ou à distance

À l'aide du logiciel Hi-Connect l'installateur peut configurer le mode de connexion de la centrale au réseau Internet.



Configuration

Mises à jour / transport configuration et programmation depuis ordinateur / centrale.



Multi-vecteur de communication

La centrale est en mesure de gérer jusqu'à trois vecteurs (PSTN / GSM-GPRS/ LAN) pour la communication des alarmes.



Caméras HD IP/WiFi intégrables

Grâce au serveur web en option il est possible de gérer jusqu'à 8 caméras IP/WiFi intégrées dans le système anti-intrusion.



Messages d'alarme

Messages vocaux pré-enregistrés et/ou SMS d'alarme avec identification de chaque entrée. Notifications appli utilisateur.

FONCTIONNALITÉ ET ESTHÉTIQUE DANS UN SEUL CLAVIER



Clavier KP500D/ST

Surface en verre trempé, écran OLED et technologie capacitive « Soft Touch ».

Un design linéaire, net et moderne en mesure de s'intégrer parfaitement et avec discrétion dans n'importe quel design d'intérieur, en mettant en évidence un élément jusqu'à présent à cacher : le clavier du système anti-intrusion.


EXTENSION RADIO ER600

L'extension radio ER600 permet de rendre hybride (filaire/radio) une centrale du système MP500.

Chaque extension radio ER600 peut gérer jusqu'à :

- ✓ 16 détecteurs
- ✓ 2 sirènes d'extérieur
- ✓ 8 télécommandes
- ✓ 8 claviers radio.

L'extension ER600 exploite un protocole de communication radio bidirectionnel en bande étroite FSK ultra rapide et permet d'atteindre une **portée de 2 km à l'air libre**; elle augmente également l'**autonomie moyenne des dispositifs périphériques à 5 ans***.

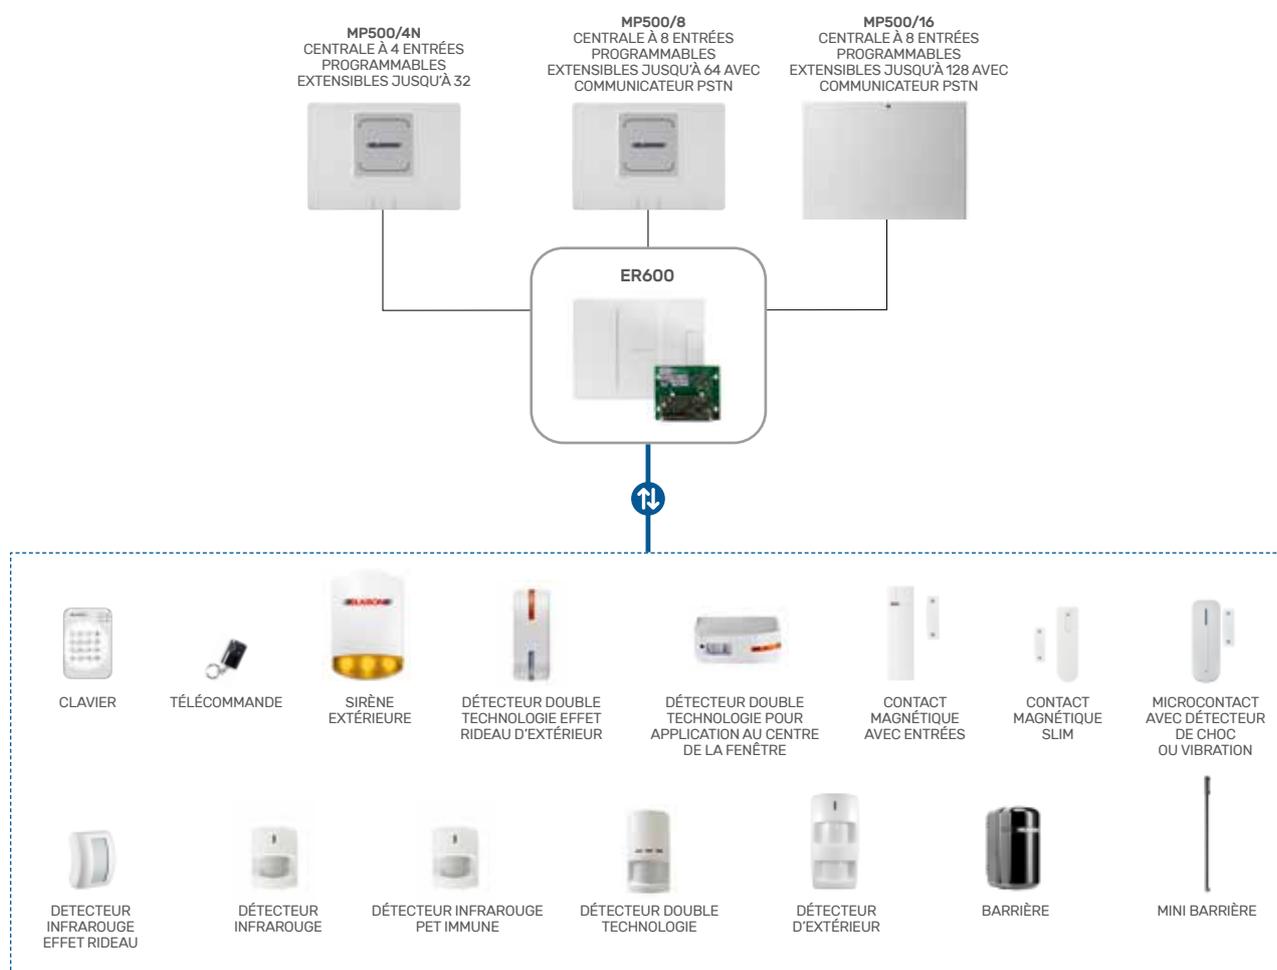

* Consommation calculée sur une installation composée de : 4 micro-contacts avec entrées auxiliaires, 2 détecteurs d'intérieur et 1 sirène d'extérieur (dans des conditions d'utilisation normale).

CONTRÔLE TOTAL DEPUIS SMARTPHONE ET TABLETTE

Avec le système MP500 contrôler le système via web est simple et rapide

Une interface web spécifique installée sur la centrale et enregistrée sur le portail My Elcron Home permet à l'utilisateur d'interagir avec son installation depuis son smartphone ou sa tablette, en téléchargeant gratuitement l'application **MY Elcron Home**.



Contrôle par l'installateur

L'interface IT500WEB, compatible avec les centrales MP500/4N, MP500/8 et MP500/16, permet de se connecter au modem routeur de chez soi. Par le biais du logiciel HI-Connect, l'installateur peut configurer la carte IT500WEB par laquelle il sera en mesure de se connecter à la centrale aussi bien en local qu'à distance.

Gérez à distance toutes les fonctions des systèmes MP500 grâce à une application

My Elcron Home est l'application qui permet d'effectuer le contrôle à distance des systèmes anti-intrusion MP500 à l'aide de la tablette et du smartphone. L'appli **peut fonctionner indifféremment avec les trois centrales du système Elcron MP500 équipées de serveur web** et permet de contrôler plusieurs systèmes à travers une connexion fiable.



Fonctionnalités disponibles



Anti-intrusion

- ✓ Affichage état système
- ✓ Activation / Désactivation / Division du système
- ✓ Affichage de l'historique
- ✓ Désactivation / Activation entrées
- ✓ Réglage Date - Heure
- ✓ Activation / Désactivation Programmateur horaire
- ✓ Activation / Désactivation technicien, utilisateurs, clés
- ✓ Activation / Désactivation Accès à distance
- ✓ Modification des numéros de téléphone et SMS / association événement
- ✓ Vérification système



Domotique

- Commutation des sorties télé-commutables de la centrale. Cette intégration permet par exemple, en cas d'alarme, de :
- ✓ Commander actionneurs et dispositifs de blocage portes
 - ✓ Allumer l'éclairage interne ou externe
 - ✓ Réaliser des associations




Vidéo-surveillance

- ✓ Affichage de max. 8 caméras (4+4) à 1 fps
- ✓ Affichage de l'historique des photogrammes associés à l'alarme intrusion sur la carte IT500WEB

CONTRÔLE DISTANT POUR L'UTILISATEUR

Nouvelle app My Elkron Family

My Elkron Family est la nouvelle app simple et intuitive pensée pour les systèmes équipés d'une centrale MP500/8, permettant à l'utilisateur final de gérer les fonctions intrusion et vidéo. L'app permet à tout moment de contrôler l'état du système d'alarme, de l'activer ou de le désactiver et de voir à distance les images prises par les caméras de surveillance.

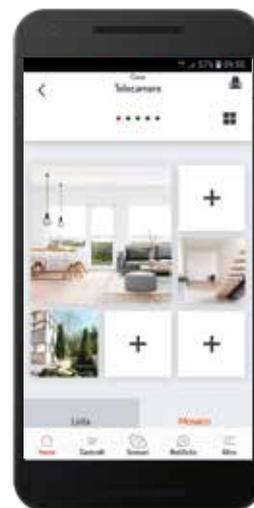

Anti-intrusion

- La fonction permet de :
- ✓ connecter/déconnecter le système, de manière totale et/ou partielle
 - ✓ habiliter/désactiver les utilisateurs
 - ✓ exclure certains détecteurs
 - ✓ transmettre des commandes à une sortie
 - ✓ visualiser l'historique des événements
 - ✓ recevoir des notifications.



Géolocalisation

La détection de la position de l'utilisateur par rapport à la centrale permet de réaliser des **commandes automatiques en fonction de l'éloignement de celui-ci par rapport à sa maison**. Il lui sera par exemple possible d'activer le système, simplement en sortant de sa maison, ou de le désactiver quand il s'en rapproche, après demande de confirmation de la part de l'app.



Caméras de surveillance

- Par le biais de l'app, il est possible de gérer les caméras de surveillance intégrées avec l'alarme intrusion. La fonction vidéo permet en effet de :
- ✓ voir jusqu'à 8 caméras de surveillance IP en temps réel
 - ✓ visualiser automatiquement les images diffusées en temps réel en cas d'alarme
 - ✓ visionner des enregistrements vidéo en mode playback suite à une alarme
 - ✓ visualiser l'historique des enregistrements.

Simple à installer

L'**interface IT500CLOUD** se connecte au bus du système et permet la connexion modem/routeur de la maison, non seulement en LAN, mais aussi en Wi-Fi. Son acquisition par le biais de la lecture d'un code QR et la configuration automatique guidée rendent la procédure de mise en service extrêmement simple.

De la même manière, il est possible d'acquérir et de mettre en service l'appareil d'enregistrement vidéo pouvant se connecter aux caméras IP du marché, ou gérer chacune des caméras de surveillance Elkron modèles TC19 et TC20.

LA GAMME DES CENTRALES

Le large éventail de fonctions permet d'utiliser le système de manière polyvalente à la maison, dans l'entreprise, dans le magasin, en garantissant toujours un niveau de sécurité élevé.



MP500/4N
Maison - Bureau

Centrale : Elkron MP500/4N avec 4 entrées extensibles à 32, 2 sorties de base extensibles à 11, clavier de commande

Sorties : 1 sirène extérieure

Entrées : 3 contacts magnétiques pour la porte d'entrée et les fenêtres, 1 capteur volumétrique



MP500/8
Commerce - Magasin

Centrale: Elkron MP500/8 avec 8 entrées extensibles à 64, 6 sorties extensibles à 27, clavier de commande

Sorties : 1 sirène intérieure, 1 sirène extérieure

Entrées : 2 contacts magnétiques, 2 capteurs de bris de vitres, 2 détecteurs pour rideaux métalliques roulants, 2 capteurs volumétriques



MP500/16
Structure multifonctions

Centrale: Elkron MP500/16 avec 8 entrées extensibles à 128, 6 sorties extensibles à 51, claviers de commande avec gestion de 3 zones indépendantes

Espansioni: ripetitore bus AS500/RPT con espansione integrata 8 ingressi e 3 uscite per il collegamento al sistema domestico

Sorties : 3 sirènes extérieures, 3 sirènes intérieures

Entrées : 20 contacts magnétiques, 48 capteurs volumétriques, 20 barrières Infrarouges, 12 barrières micro-ondes d'extérieur



MP500/4N
cod. 80MP1N0011



MP500/8
cod. 80MP4L0011




MP500/16
cod. 80MP5L0011

CARACTÉRISTIQUES



ENTRÉES BASE / EXTENSIBLES	4/32	8/64	8/128
SORTIES BASE / EXTENSIBLES	2/11	6/27	6/51
ÉMETTEUR PSTN	Option (ILT500-N)	OUI	OUI
TRANSMISSION NUMÉRIQUE MULTIPROTOCOLE	OUI	OUI	OUI
TRANSMISSION MESSAGES VOCAUX	Option (SV500)	Option (SV500)	Option (SV500)
PROGRAMMATEUR HORAIRE	OUI	OUI	OUI
TRANSMISSION GSM /GPRS	Option (IMG500/N)	Option (IMG500/N)	Option (IMG500/N)
CLAVIER LCD	OUI	OUI	OUI
CLAVIER SOFT TOUCH	OUI	OUI	OUI
EXPANSION SANS FILS	OUI	OUI	OUI
DIVISION DU SYSTÈME EN SECTEURS	4	8	16
DIVISION DU SYSTÈME EN ZONES	2	4	4
INTERFACE SERVEUR WEB	Option (IT500WEB)	Option (IT500WEB)	Option (IT500WEB)
INTERFACE CLOUD	NON	Option (IT500CLOUD)	NON
GESTION DE L'HISTORIQUE DES ÉVÈNEMENTS	1000 évènements	1000 évènements	1000 évènements
CERTIFICATION EN50131	Degré 2	Degré 3	Degré 3

SYSTÈME MP500

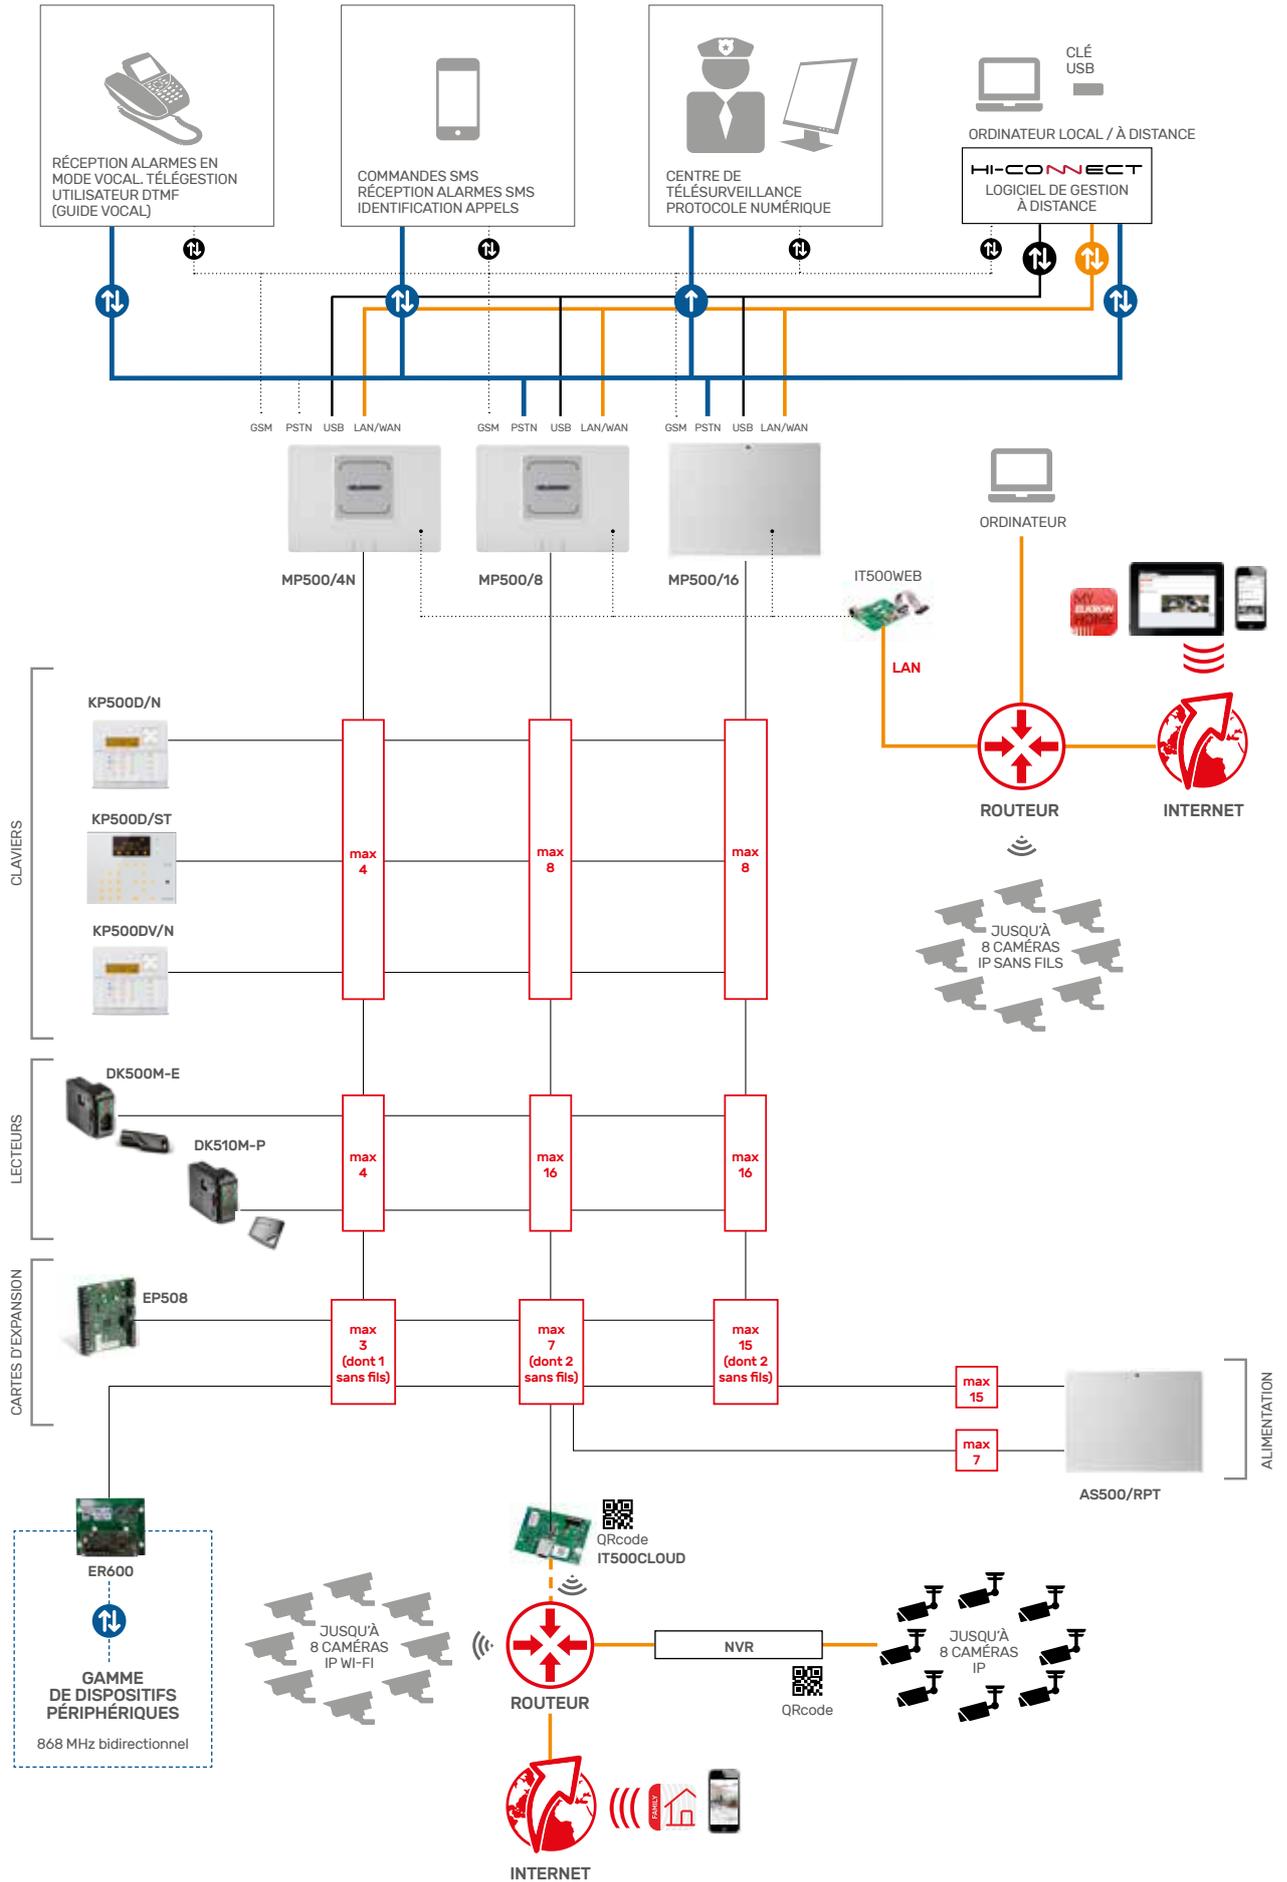


MP500/4N: DE 4 À 32 ENTRÉES

Flexible et personnalisable

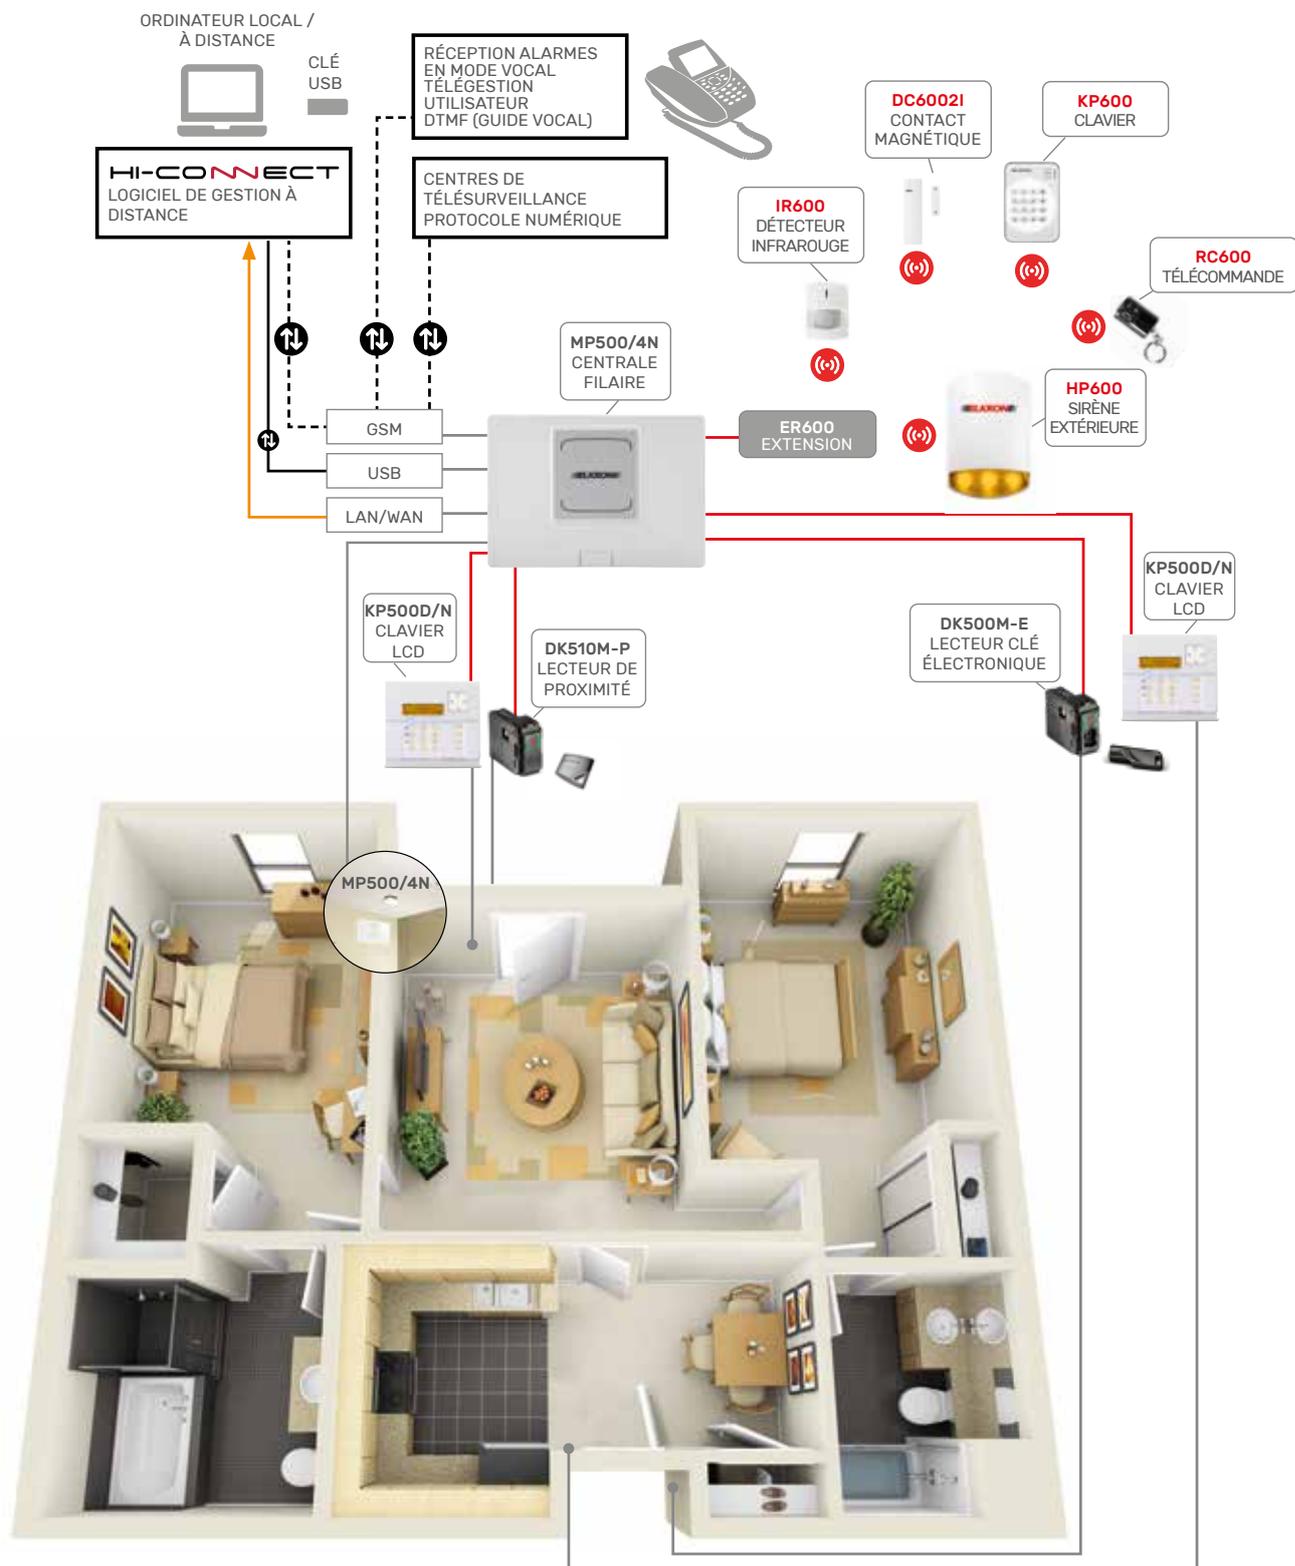


MP500/8: DE 8 À 64 ENTRÉES

La sécurité d'une connexion constante : via téléphone, via LAN/WAN, via HI-CONNECT

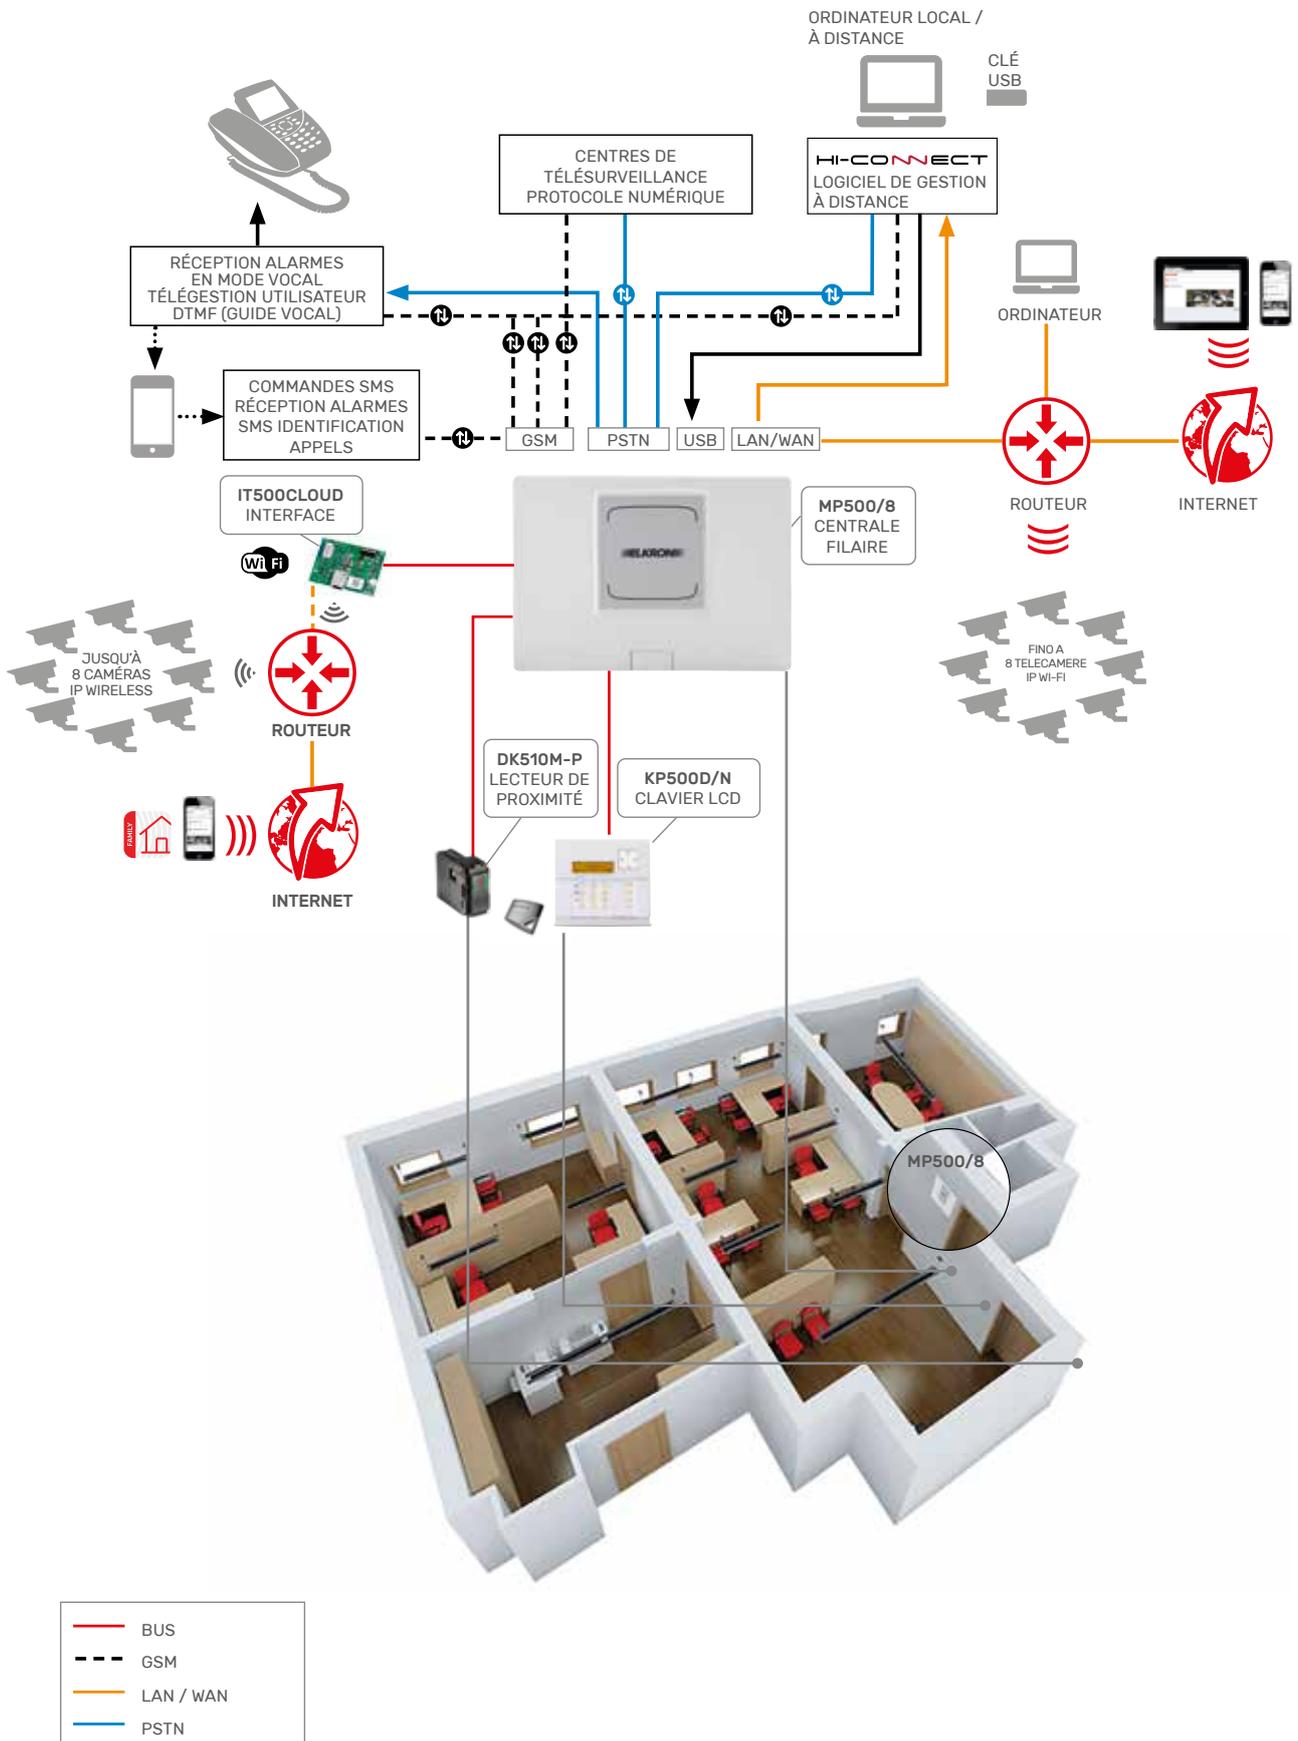

MP500/16: DE 8 À 128 ENTRÉES

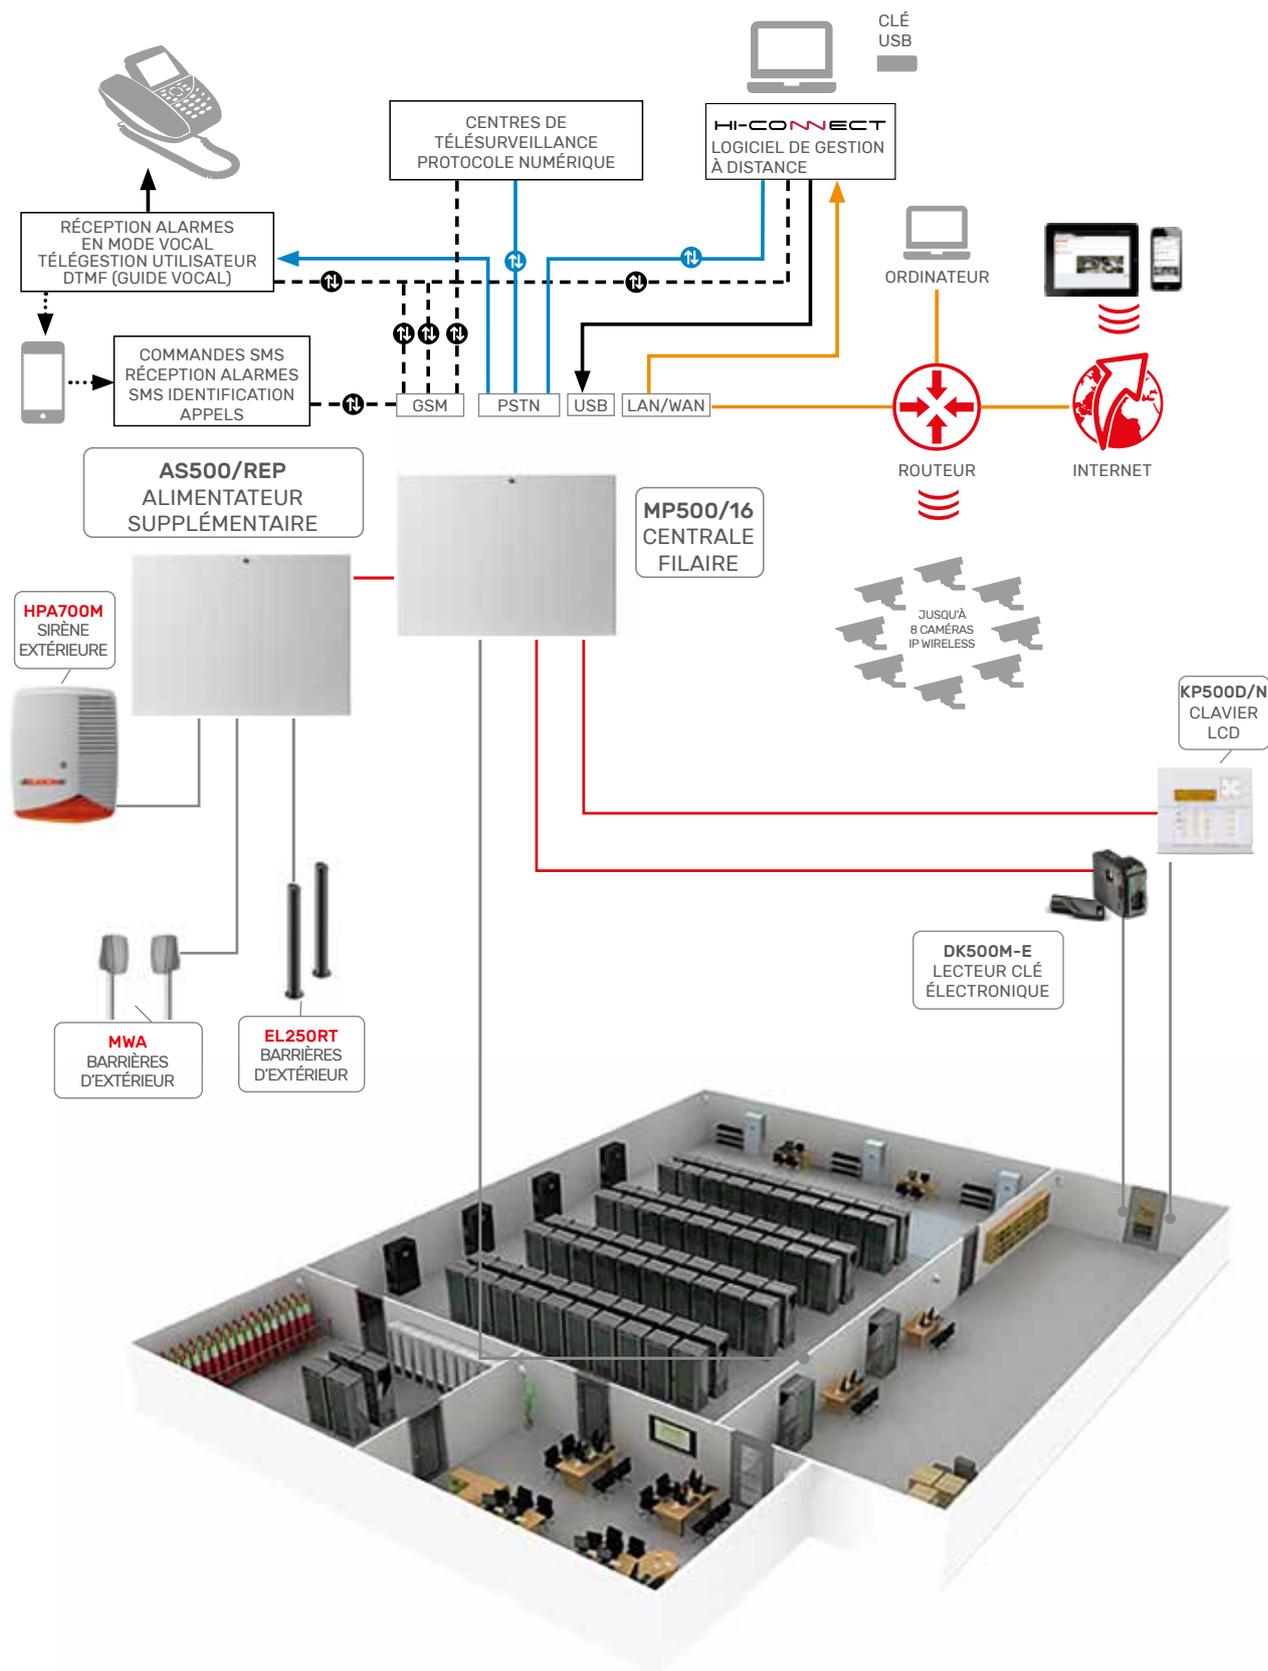

GAMME DE PRODUITS



CENTRALE
MP500/4N
cod. 80MP1N00111



- ✓ 4 entrées extensibles à 32
- ✓ Découpage du système jusqu'à 4 secteurs
- ✓ Programmation depuis PC en local (USB) et à distance (modem)
- ✓ Gestion vidéo, extension sans fil, gestion du module IMG500, accessible par Internet
- ✓ Alimentateur 1,5A intégré
- ✓ Certifiée EN50131 degré 2



CENTRALE
MP500/8
cod. 80MP4L00111



- ✓ 8 entrées extensibles à 64 avec transmetteur téléphonique intégré
- ✓ Découpage du système jusqu'à 8 secteurs
- ✓ Programmation depuis PC en local (USB) et à distance (modem)
- ✓ Gestion vidéo, accessible par Internet
- ✓ Alimentateur 1,5A intégré
- ✓ Certifiée EN50131 degré 3



CENTRALE
MP500/16
cod. 80MP5L00111



- ✓ 8 entrées extensibles à 128 avec transmetteur téléphonique intégré
- ✓ Découpage du système jusqu'à 16 secteurs
- ✓ Programmation depuis PC en local (USB) et à distance (modem/LAN)
- ✓ Fonction vidéo, accessible par Internet
- ✓ Alimentateur 3,4A intégré
- ✓ Certifiée EN50131 degré 3



CLAVIER AVEC AFFICHEUR LCD
KP500D/N
cod. 80KP7100111



- ✓ Afficheur LCD alphanumérique à 2 lignes de 16 caractères
- ✓ 9 LED de signalisation de l'état du système
- ✓ 12 touches alphanumériques, 7 touches de navigation, 3 touches de commande de l'alarme
- ✓ 2 entrées auxiliaires
- ✓ Protégé contre l'ouverture et l'arrachage
- ✓ Alimenté au moyen du bus par lequel il est relié à la centrale
- ✓ Certifiée EN50131 degré 3



CLAVIER DÉPORTÉ AVEC AFFICHEUR LCD ET MODULE DE SYNTHÈSE VOCALE
KP500DV/N
cod. 80KP7200111



- ✓ Afficheur LCD alphanumérique à 2 lignes de 16 caractères
- ✓ 9 LED de signalisation de l'état du système
- ✓ 12 touches alphanumériques, 7 touches de navigation, 3 touches de commande de l'alarme
- ✓ Microphone intégré, hautparleur et connexion phonique
- ✓ Protégé contre l'ouverture et l'arrachage
- ✓ Alimenté par le bus au moyen du lequel il est relié à la centrale
- ✓ Certifiée EN50131 degré 3



CLAVIER TOUCH
DK500D/ST
cod. 80KP7600111

- ✓ Écran graphique avec technologie OLED avec rétroéclairage réglable
- ✓ 7 touches de navigation, 4 touches fonctions, 12 touches alphanumériques
- ✓ 4 LED de signalisation
- ✓ 2 entrées auxiliaires
- ✓ Capteur d'approche
- ✓ Alimenté par le bus au moyen du lequel il est relié à la centrale
- ✓ Certifiée EN50131 degré 3



LECTEUR DE CLÉ ÉLECTRONIQUE (MOD. DK50)

DK500M-E
cod. 80DK5000211

- ✓ 5 LED : 4 LED pour visualisation de l'état du système + 1 pour la mémoire d'alarme
- ✓ 2 entrées intégrées, programmables

*Disponible également en version blanche
DK500M-E/B cod. 80DK5100211*



LECTEUR DE CLÉ DE PROXIMITÉ (POUR CLÉ DK70)

DK510M-P
cod. 80DK6200111

- ✓ 5 LED : 4 LED pour visualisation de l'état du système + 1 pour la mémoire d'alarme
- ✓ 2 entrées intégrées, programmables

*Disponible également en version blanche
DK510M-P/B cod. 80DK6300111*



CLÉ ÉLECTRONIQUE

DK50
cod. 80DK5400211



CLÉ DE PROXIMITÉ MIFARE

DK70
cod. 80DK6400111



MODULE GSM/ GPRS

IMG500/N
cod. 80CT5510111

- ✓ Connecte la centrale MP500/8 et MP500/16 à un réseau téléphonique GSM
- ✓ Transmetteur/récepteur GSM bibande (900/1800MHz)



CARTE DE SYNTHÈSE VOCALE

SV500N I/F/GB
cod. 80CT6610111

- ✓ Trois langues: ITALIEN/ANGLAIS/FRANÇAIS
- ✓ BUS audio pour les fonctions vocales et d'écoute ambiante par clavier (KP500DV/N)
- ✓ Guide vocal d'assistance pour les commandes DTMF à distance



INTERFACE LIGNE TÉLÉPHONIQUE PSTN

ILT500-N
cod. 80CT6920115

- ✓ Pour centrale MP500/4N (ou remplacement pour toutes le centrales de la série MP500)



LOGICIEL DE CONFIGURATION

HI-CONNECT
cod. 80SW2400111

- ✓ Logiciel de configuration des centrales Elkron
- ✓ Fonctionnant sous Windows™



ANTENNE À DISTANCE

ANTENNA GSM 1
cod. 80AN0300111

- ✓ Fournie avec un étrier et des tasseaux pour la fixation murale, ainsi qu'avec 5 mètres de câble pré-serti avec un connecteur SMA-M compatible avec le module GSM IMG500/N



ANTENNE À DISTANCE POUR CAISSON MÉTALLIQUE

ANTENNA GSM 2
cod. 80AN0400111

- ✓ Antenne pour caisson métallique avec connecteur SMA-M compatible avec le module IMG500/N
- ✓ Elle doit être utilisée avec le module GSM IMG500/N à l'intérieur de la centrale avec caisson métallique MP500/16

GAMME DE PRODUITS



INTERFACE WEB

IT500WEB
cod. 80IT2710111

- ✓ Fonction serveur Web intégrée pour relier les centrales de la série MP500 au réseau LAN à travers un modem routeur ADSL
- ✓ Jusqu'à 8 caméras IP pouvant être librement associées
- ✓ Elle permet à l'utilisateur grâce à l'application My Elcron Home d'accéder à la centrale
- ✓ Elle permet à l'installateur de télégérer les centrales



INTERFACE IOT POUR CENTRALE MP500/8

IT500CLOUD
cod. 80IT2610111

- ✓ Reliée, d'un côté, au BUS de la centrale, de l'autre au modem routeur ADSL (à travers une connexion physique ou Wi-Fi)
- ✓ Permet à l'utilisateur la gestion de fonctions Intrusion /Vidéo/Domotique, via l'APPLI My Elcron Family
- ✓ Jusqu'à 8 caméras IP sur le même réseau LAN que la centrale ou via NVR, qui peuvent être librement associées à un ou plusieurs secteurs de la centrale



INTERFACE USB

IT USB/KEY
cod. 80MP5K10111

- ✓ Permet de connecter la centrale à un ordinateur pour la programmer et/ou une clé USB (Pen Drive) pour sauvegarder et la récupération de la programmation complète du système



INTERFACE ETHERNET

INTERFACCIA ETHERNET
cod. 80IT1200111

- ✓ Permet de gérer des réseaux de centrales MP500 avec des applications de supervision à distance



EXTENSION FILAIRE CONNECTABLE AU BUS

EP508
cod. 80MP7K00211



- ✓ 8 entrées programmables + 1 entrée effraction 24H
- ✓ 3 sorties programmables (1 relais + 2 électriques)
- ✓ 1 entrée sabotage
- ✓ Certification EN50131 degré 3



ALIMENTATEUR SUPPLÉMENTAIRE SUR BUS

AS500/REP
cod. 80MP4J00111

- ✓ Alimentation 3,4A
- ✓ Accumulateur assignable: 18Ah
- ✓ 8 entrées programmables + 1 entrée effraction 24H
- ✓ 3 sorties programmables (1 relais + 2 électriques) programmables
- ✓ 1 entrée sabotage



BOÎTIER MURAL EN ABS

CP/EP500
cod. 80MP6J00111

- ✓ Permet la protection d'une extension filaire EP508 ou d'une interface IT500Cloud



BOÎTIER MURAL EN ABS

CP/EXP
cod. 80MP4J00111



- ✓ Prédéposé pour accueillir une extension de type filaire EP508 ou radio ER600
- ✓ Protection ouverture/arrachage



EXTENSION SANS FILS SUR BUS

ER600
cod. 80WL2410111

- ✓ Communication radio bidirectionnel en bande étroite FSK ultra rapide
- ✓ Fréquence : 868.6375 MHz
- ✓ Portée radio : 2 Km (à l'air libre)



TÉLÉCOMMANDE

RC600
cod. 80TX4400113

- ✓ 4 touches (ON/OFF totale/1 partiel programmable/alarme panique)
- ✓ Couverture coulissante de protection des touches
- ✓ LED indiquant la transmission et la réception
- ✓ Piles incluses
- ✓ Avertissement de batterie faible



CLAVIER DE COMMANDE LED

KP600
cod. 80KP5500113

- ✓ Commandes ON/OFF totale/1 partiel programmable/alarme panique
- ✓ LED indicatrice d'état du système
- ✓ Génère des signaux de supervision à intervalles réguliers pour contrôler le fonctionnement du dispositif
- ✓ Piles incluses



MICRO-CONTACT BLANC

DC600
cod. 80MM1E00113

- ✓ Transmission du signal haute vitesse
- ✓ Peut être installé sur le cadre des portes et fenêtres
- ✓ Génère des signaux de supervision à intervalles réguliers pour contrôler le fonctionnement du dispositif
- ✓ Aimant de forte puissance
- ✓ Retour d'information par diode intégré
- ✓ Batterie au lithium de longue durée en dotation

Disponible également en version marron cod. 80MM1H00113



MICRO-CONTACT AVEC ENTRÉE AUXILIAIRES

DC60021
cod. 80MM1G00113

- ✓ Deux entrées filaires pour la connexion d'un contact et micro-contact à fil pour volet roulant
- ✓ Transmission du signal haute vitesse
- ✓ Génère des signaux de supervision à intervalles réguliers pour contrôler le fonctionnement du dispositif
- ✓ Retour d'information par diode intégré
- ✓ Batterie au lithium de longue durée en dotation

Disponible également en version marron cod. 80MM1H00113



MICROCONTACT MAGNÉTIQUE AVEC DÉTECTEUR DE CHOC OU VIBRATION

DC600S
cod. 80MM1L00113

- ✓ Transmission du signal haute vitesse
- ✓ Peut être installé sur le cadre des portes et fenêtres
- ✓ Génère des signaux de supervision à intervalles réguliers pour contrôler le fonctionnement du dispositif
- ✓ Sensible à l'ouverture, aux chocs et aux vibrations
- ✓ Réglage de la sensibilité
- ✓ Retour d'information par diode intégré
- ✓ Batterie au lithium de longue durée en dotation

Disponible également en version marron cod. 80MM1M00113



DÉTECTEUR INFRAROUGE D'INTÉRIEUR

IR600
cod. 80IR2E00113

- ✓ Transmission du signal haute vitesse
- ✓ Deux niveaux de sensibilité sélectionnables
- ✓ Protection lumière blanche
- ✓ Rayon de détection de 12 mètres sur un angle de 110°
- ✓ Génère des signaux de supervision à intervalles réguliers pour contrôler le fonctionnement du dispositif
- ✓ Retour d'information par diode et touche test intégrés
- ✓ Protection contre les insectes
- ✓ Capteur de compensation automatique de température
- ✓ Batterie au lithium de longue durée en dotation



DÉTECTEUR INFRAROUGE D'INTÉRIEUR AVEC FONCTION PET IMMUNITY

IRP600
cod. 80IR5D00113

- ✓ Deux niveaux de sensibilité sélectionnables
- ✓ Protection lumière blanche
- ✓ Rayon de détection de 12 mètres sur un angle de 110°
- ✓ Discrimination en fonction du poids : jusqu'à 27 kg sur 7 m
- ✓ Génère des signaux de supervision à intervalles réguliers pour contrôler le fonctionnement du dispositif
- ✓ Retour d'information par diode et touche test intégrés
- ✓ Protection contre les insectes
- ✓ Capteur de compensation automatique de température
- ✓ Batterie au lithium de longue durée en dotation



GAMME DE PRODUITS



DÉTECTEUR INFRAROUGE EFFET RIDEAU



IRT600
cod. 80IR1F00113

- ✓ Transmission du signal haute vitesse
- ✓ Deux niveaux de sensibilité sélectionnables
- ✓ Protection lumière blanche
- ✓ Rayon de détection de 8 mètres sur un angle de 110°
- ✓ Génère des signaux de supervision à intervalles réguliers pour contrôler le fonctionnement du dispositif
- ✓ Protection contre les insectes
- ✓ Capteur de compensation automatique de température
- ✓ Batterie au lithium de longue durée en dotation



DÉTECTEUR DOUBLE TECHNOLOGIE D'INTÉRIEUR



IM600
cod. 80IM3900113

- ✓ Associe les technologies IR et hyperfréquences 10,525 GHz
- ✓ Transmission du signal haute vitesse
- ✓ Haute protection RFI/EMI
- ✓ Rayon de détection autoadaptatif : de 3 à 12 mètres sur un angle de 110°
- ✓ Génère des signaux de supervision à intervalles réguliers pour contrôler le fonctionnement du dispositif
- ✓ Capteur de compensation automatique de température
- ✓ Installation murale ou en angle
- ✓ Autodiagnostic
- ✓ Visualisation de l'état grâce à trois LED
- ✓ Batterie au lithium de longue durée en dotation



DÉTECTEUR INFRAROUGE D'EXTÉRIEUR AVEC FONCTION PET IMMUNITY



EIR600
cod. 80IR2F00113

- ✓ Installation murale/en angle ou avec l'articulation en dotation
- ✓ Sensibilité Pet Immunity programmable sur 4 niveaux : basse (75 cm/60 kg), moyenne (60 cm/40 kg), haute (45 cm/30 kg) et supérieure (30 cm/20 kg)
- ✓ Génère des signaux de supervision à intervalles réguliers pour contrôler le fonctionnement du dispositif
- ✓ Autoréglage sur la base de la température et de la luminosité
- ✓ Retour d'information par diode intégré
- ✓ Batterie en dotation



DÉTECTEUR DOUBLE TECHNOLOGIE EFF ET RIDEAU



DT600
cod. 80IM4100113

- ✓ Fréquence hyperfréquence: 24 GHz
- ✓ Transmission du signal haute vitesse
- ✓ Réglage de la sensibilité
- ✓ Protection lumière blanche
- ✓ Rayon de détection de 8 mètres
- ✓ Génère des signaux de supervision à intervalles réguliers pour contrôler le fonctionnement du dispositif
- ✓ Protection contre les insectes
- ✓ Capteur de compensation automatique de température
- ✓ Batterie de longue durée en dotation



DÉTECTEUR DOUBLE TECHNOLOGIE POUR APPLICATION AU CENTRE DE LA FENÊTRE



DT610
cod. 80IM4600113

- ✓ Transmission du signal haute vitesse
- ✓ Réglage de la sensibilité
- ✓ Protection lumière blanche
- ✓ Rayon de détection de 3 mètres
- ✓ Discrimination volet roulant

- ✓ Génère des signaux de supervision à intervalles réguliers pour contrôler le fonctionnement du dispositif
- ✓ Protection contre les insectes
- ✓ Capteur de compensation automatique de température
- ✓ Batterie de longue durée en dotation

Disponible également en version marron
cod. 80IM4700113





BARRIÈRE ELR600

ELR600RT 2PH/60
cod. 80EL2900111

- ✓ Paire de barrière à double rayon, portée 60 m
- ✓ Transmission du signal haute vitesse
- ✓ Génère des signaux de supervision à intervalles réguliers pour contrôler le fonctionnement du dispositif
- ✓ Portée rayon IR max à l'extérieur 60 m

- ✓ Signaux transmis : Alarme/Sabotage/Batterie basse
- ✓ Synchronisation optique programmable sur 4 canaux
- ✓ Capteur de compensation automatique de température
- ✓ Batterie de longue durée en dotation



MINI BARRIÈRE RADIO À INFRAROUGES

- ✓ Modèles: 1/1,5/2 m en hauteur
- ✓ Transmission du signal haute vitesse
- ✓ Génère des signaux de supervision à intervalles réguliers pour contrôler le fonctionnement du dispositif
- ✓ Portée max 10 m
- ✓ Programmation de l'alarme en cas d'interruption des rayons: type OR ou AND d'au moins deux rayons
- ✓ Sensibilité de traversée sur deux niveaux

ELR600RT/10
cod. 80EL3000111

ELR600RT/15
cod. 80EL3100111

ELR600RT/20
cod. 80EL3200111



- ✓ Synchronisme optique
- ✓ Capteur de compensation automatique de température
- ✓ Batterie de longue durée en dotation

ENTRETOISES POUR ROTATION ELR600RT

KIT per ELR600
cod. 80EL3200111



SIRÈNE D'EXTÉRIEUR AVEC CLIGNOTANT

HP600
cod. 80HP8A00113

- ✓ Cycle de la sonnerie à temps programmable : 3, 5 ou 10 minutes
- ✓ Génère des signaux de supervision à intervalles

- réguliers pour contrôler le fonctionnement du dispositif
- ✓ Protection UV
- ✓ Sécurité anti-coincement
- ✓ Indicateur d'état du système
- ✓ Batteries en dotation



CAMÉRA CUBE IP/WI-FI 2MP POUR L'INTÉRIEUR

TC19
cod. 80TC1U00133

- ✓ Optique fixe 2.8 mm, 108° HFOV
- ✓ Détecteur Sony Starlight pour vision nocturne en couleur
- ✓ 10 LED IR pour vision nocturne N/B
- ✓ Slot micro SD (max 64GB)
- ✓ Compression vidéo H.264/H.265 fino a 1920x1080@20fps
- ✓ Alimentateur fourni



CAMÉRA DE SURVEILLANCE BULLET IP/WI-FI 2MP POUR L'EXTÉRIEUR

TC20
cod. 80TC1V00133

- ✓ Optique autofocus 2.8-12 mm
- ✓ Détecteur Sony Starlight pour vision nocturne en couleur
- ✓ LED IR pour vision nocturne N/B jusqu'à 30 m
- ✓ Slot Micro SD (64 GB max)
- ✓ Compression vidéo H.264/H.265 jusqu'à 1920x1080@20fps

IP66

ACCESSOIRES CAMÉRA TC20

JUNCTION BOX SP/TEL
cod. 80TC1W00133

ALIMENTATEUR PS/TEL
cod. 80PS5800133

RÉSEAU DE VENTE

Pour toute information sur l'achat ou la disponibilité des produits présents dans cette liste des prix, veuillez-vous référer au réseau commercial Elkron.

Pour trouver l'agence commerciale de référence de votre zone il suffit de consulter le site www.elkron.it



Elkron est une marque commerciale de Urmet S.p.A.

Urmet S.p.A. se réserve le droit d'apporter des modifications à son appareillage à tout moment et sans donner aucun préavis.

www.elkron.it
info@elkron.it

Achevé d'imprimer en Octobre 2020



SECURITY



Elkron est une marque commerciale de Urmet S.p.A

Via Bologna, 188 C
10154 Torino (Italy)

☎ (+39) 011 39 86 711

✉ info@elkron.it

www.elkron.it